

# BEST 2-5

Elettropompe sommergibili in AISI 304

Elettropompa sommergibile completamente in acciaio inox AISI 304.

Il corpo pompa, la girante, la griglia di aspirazione, il coperchio motore, il disco porta tenuta e la cassa motore sono in AISI 304.

L'albero è in AISI 303 (parte in contatto con il liquido). Doppia tenuta meccanica con camera d'olio: quella superiore in Carbone/Ceramica/NBR (lato motore), inferiore in SiC/SiC/NBR (lato pompa).

## Versioni Speciali

- Versione MA con galleggiante



Possibilità di utilizzo in installazioni fisse e mobili





Pratica e di facile utilizzo

- Prevalenza da 2,9 a 18,4 m
- Portata da 1,2 a 21,6 m<sup>3</sup>/h
- Immersione massima 7 m
- Temperatura massima del liquido 35°C
- Passaggio massimo di solidi 10 mm



# Curva di prestazione

50Hz

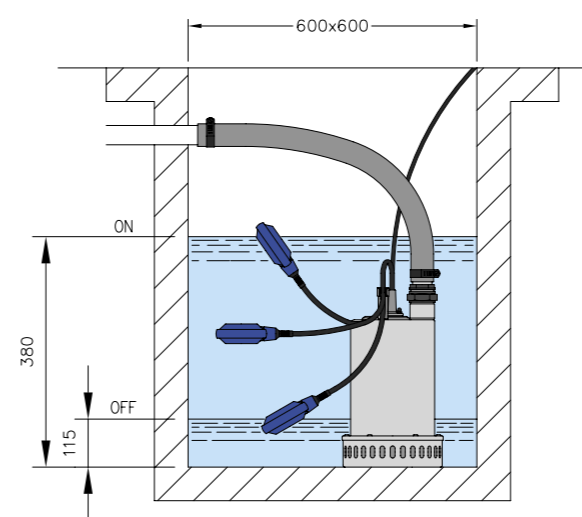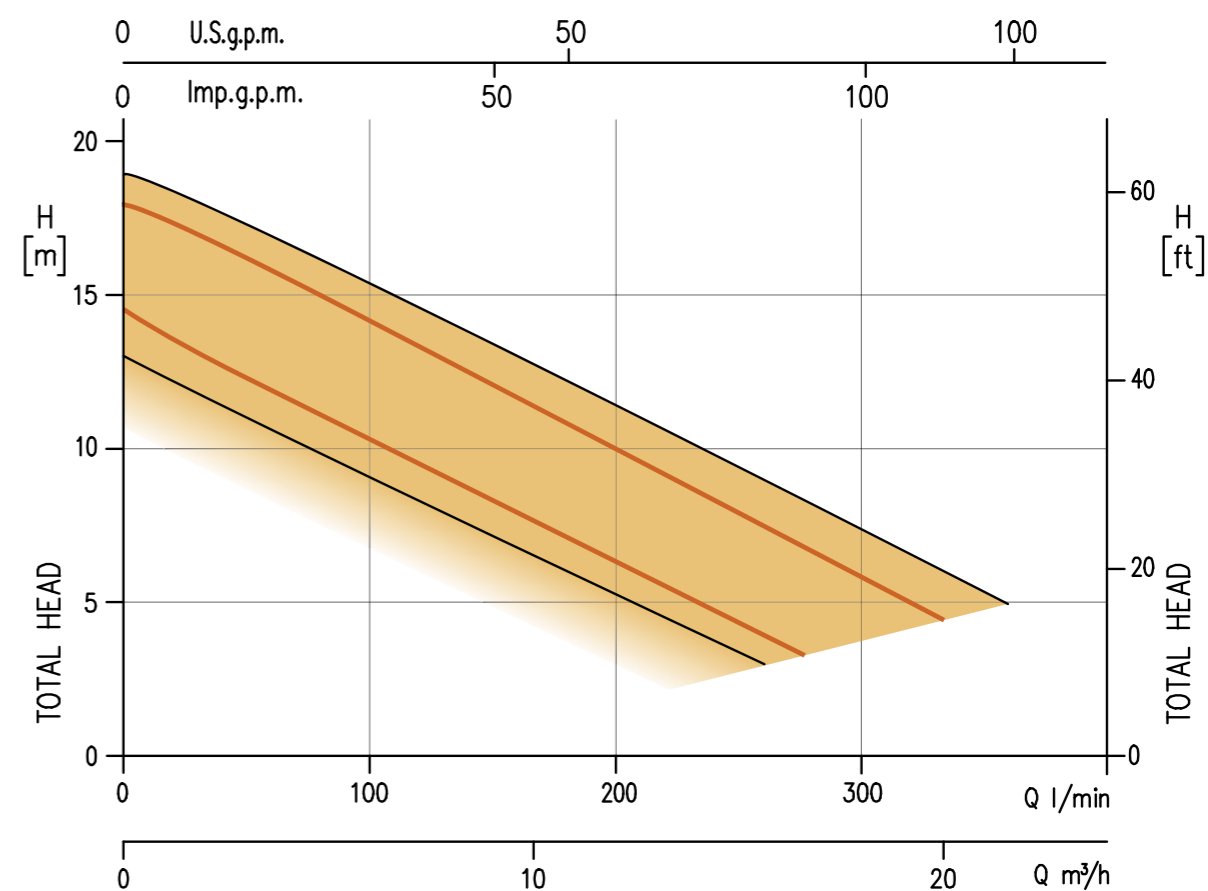

## INSTALLAZIONE

Le elettropompe BEST 2 - 5 sono disponibili anche con interruttore a galleggiante ampliando così la versatilità di impiego. La scelta dell'utilizzo dell'interruttore a galleggiante richiede il rispetto di spazi minimi di installazione per garantire il corretto funzionamento della pompa stessa.